Capsuleline 100W GY6.35 12V CL 4000h 1CT

Описание семейства
Миниатюрная низковольтная одноцокольная галогенная лампа. Дает яркий белый галогенный свет

Особенности

- Прочные лампы низкого давления с защитным стеклом от УФ-излучения (МЭК 357)
- Газонаполненные лампы (≤2.5 бар) могут использоваться в светильниках без защитного стекла в соответствии с МЭК 598
- Продольное расположение нити накаливания обеспечивает высокую интенсивность и равномерность светового пучка
- Отличная цветопередача
- Любое положение горения

Преимущества

- Технология низкого давления позволяет использовать эти лампы в светильниках без защитного стекла

Варианты применения

- Рабочее и декоративное освещение в жилых помещениях, магазинах, гостиницах и ресторанах

Описание продукта	
Код заказа	402158 50
Код изделия	871150040215850
Название изделия	Capsuleline 100W GY6.35 12V CL 4000h 1CT
Название изделия для заказа	Caps 100W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F
Тип упаковки	1 Картонная коробка
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	10X10F
Пачек в коробке	100
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500402158
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	8711500417015
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500425713
Логистический код (12NC)	9240 400 17106 | 9240 400 17104 | 9240 400 17127 | 9240 400 17124
Код ILCOS	HSG/C/UB-100-12-GY6.35

Описание продукта	
Вес нетто 1 штуки	2.300 GR
Изделие-преемник	
Код Филипса	13100
Цоколь	GY6.35
Форма колбы	T11 [T11мм]
Покрытие колбы	Прозрачный
Положение горения	any [ЛЮБОЙ/Универсальный]
Номинальная мощность лампы	100W
Напряжение	12V
Индекс цветопередачи	100 Ra8
Цветовая температура	3000 K
Световой поток лампы	2200 Lm

Caps SU GY6.35

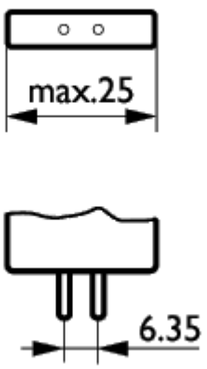

Цоколь GY6.35

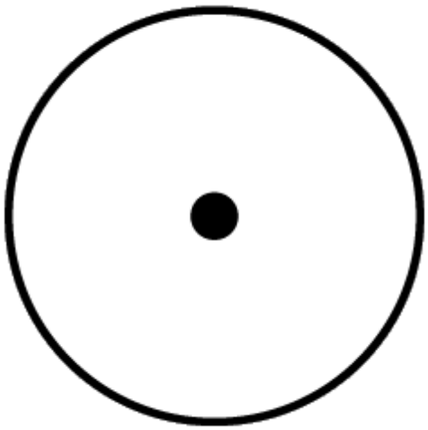

Положение горения any

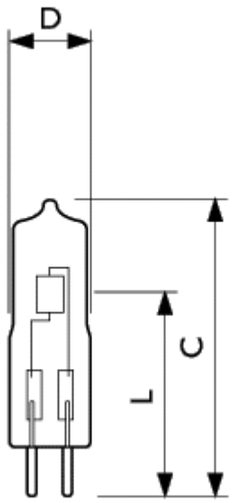

Caps LS/SU GY6.35

	C	D	L
Название изделия	Max	Max	Nom
Capsuleline 100W GY6.35 12V CL 4000h 1CT	44	12	30